



1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Das Feld **Username leer lassen** und als **Password admin** eingeben.

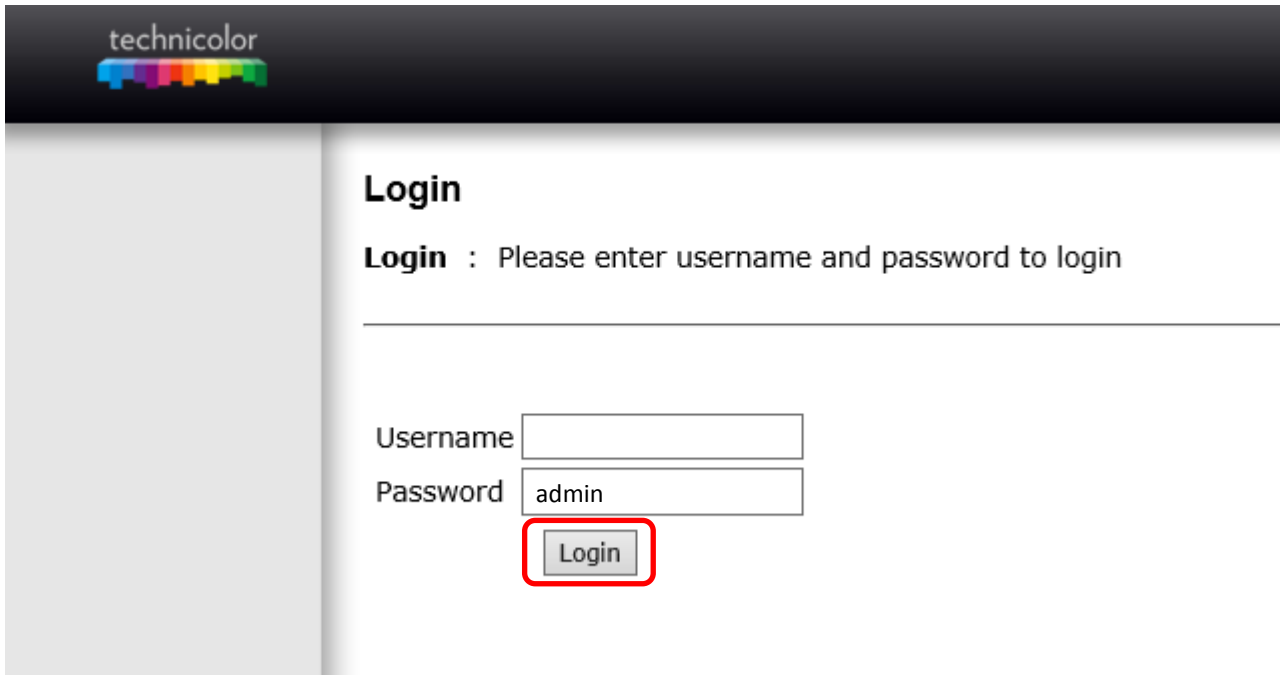

3. Unter **Wireless – Primary Network** die **Automatic Security Configuration** von Disabled nach **WPS** ändern. Mit einem Klick auf **Apply** werden die Änderungen gespeichert.

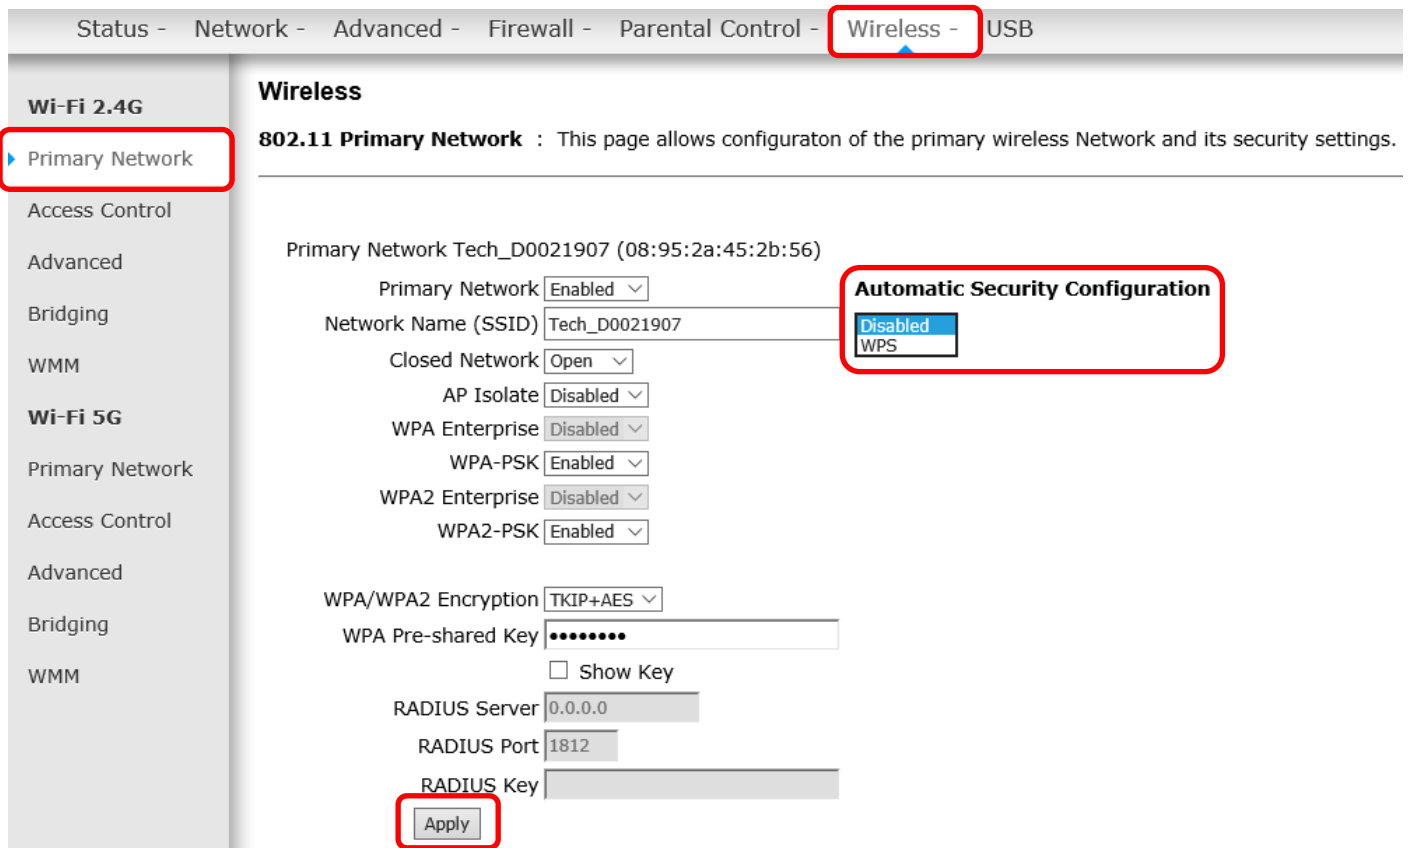

WLAN-Taster

Nach der Aktivierung von WPS erhält der WLAN-Taster eine Doppelfunktion.

Ein langes (mindestens 2 Sekunden) drücken des WLAN-Tasters löst WPS aus.

Ein kurzes drücken des WLAN-Tasters schaltet das WLAN ab.



Indem Sie die Taste lange (mehr als 2 Sekunden) heruntergedrückt halten, können Sie die WLAN-Verbindung mit einem PC oder einem anderen WPS-fähigen Gerät (z.B. einem WLAN Repeater/Extender) herstellen.